

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80	80	80	80
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80 (Primo) 88,5 (Fino, Retro, Strato)	80	80 (Primo) 88,5 (Fino, Retro, Strato)	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5	108,5	128	134,5
Aantal dichtingen	-	3	2	2 (3 optioneel)	2
Aantal kamers	4	4	4	4	4

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	NPD*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Klasse C4	Klasse C4	Klasse C4	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	NPD*	NPD*
Inbraakwerendheid (optioneel)	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,74	tot U_w 0,88	tot U_w 1,18	tot U_d 1,10	tot U_d 0,88	tot U_d 1,11
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 1,61	tot U_f 1,75	tot U_f 2,23	tot U_f 2,33	tot U_f 1,84	tot U_f 2,34
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_p 0,30	tot U_g 0,5

Specifieke kenmerken


- Thermische onderbroken
- Randonlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:


Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.



RECTO 80 - Stratolo



RECTO 80 - Primolo



RECTO 80 - Finolo

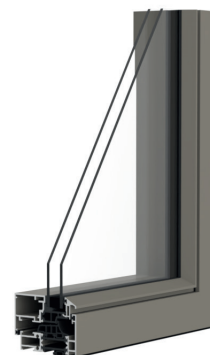

RECTO 80 - Stratolo

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80 (Primolo) 88,5 (Finolo + Stratolo)
Minimale aanzichtbreedte (mm)	47	65,5
Aantal dichtingen	-	3
Aantal kamers	3	3

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	klasse C2/B3*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	NPD*	NPD*

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Raam (buitendr.)	Deur met glas (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)	Deur met glas (buitendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,73	tot U_w 0,93	tot U_w -	tot U_d -	tot U_d -	tot U_d -
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 1,61	tot U_f 2,00	tot U_f 2,23	tot U_f 2,33	tot U_f 1,84	tot U_f 2,34
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,6	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_p 0,30	tot U_g 0,5


Specifieke kenmerken

- Thermisch onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:

Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.

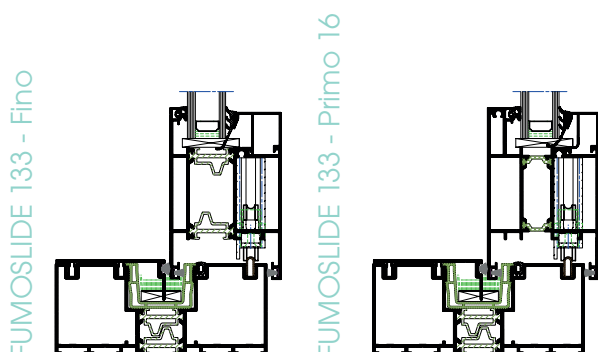

Kenmerken

	Schuifraam
Profiel diepte kader (mm)	133
Profiel diepte vleugel (mm)	70
Minimale aanzichtbreedte (mm)	129
Aantal dichtingen	2

Prestaties

	Schuifraam
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Klasse 4
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Klasse C2/B3*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	E900 (900Pa)

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Schuifraam
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,90
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 2,84
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,50

Specifieke kenmerken


- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:


Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.



RECTOBLOC 106 - Stratolo



RECTOBLOC 106 - Primolo



RECTOBLOC 106 - Finolo

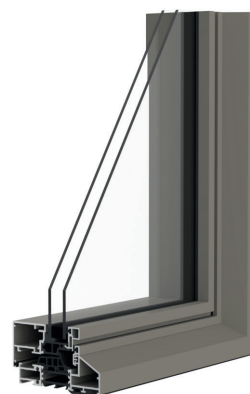

RECTOBLOC 106 - Finolo

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	106	106
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80 (Primolo) 88,5 (Finolo, Stratolo)
Minimale aanzichtbreedte (mm)	37	65,5
Aantal dichtingen	-	3
Aantal kamers	4	4

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*	NPD*

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.


Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,76	tot U_w 0,94
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 2,35	tot U_f 2,05
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,6

Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:



Kenmerken

	Schuifraam
Profiel diepte kader (mm)	142
Profiel diepte vleugel (mm)	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	126
Aantal dichtingen	2

Prestaties

	Schuifraam
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	NPD*

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2


	Schuifraam
Isolatiewaarde (W/m ² K)	tot U _w 0,86
Isolatiewaarde frame (W/m ² K)	tot U _f 1,92 (kader) 2,75 (kader + vleugel)
Isolatiewaarde vulling (W/m ² K)	tot U _g 0,50

Specifieke kenmerken


- Thermische onderbroken
- Rondomlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:

DUORAIL - Fino



MONORAIL - Fino



Kenmerken

	Schuifraam Duorail	Schuifraam Monorail
Profiel diepte kader (mm)	181	181
Profiel diepte vleugel (mm)	80	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	145	145
Aantal dichtingen	2	2

Prestaties

	Schuifraam	Schuifraam
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Klasse C2/B3*	Klasse C4
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	E900 (900Pa)	E900 (900Pa)

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Schuifraam	Schuifraam
Isolatiewaarde (W/m²K)	tot U_w 0,90	tot U_w 0,90
Isolatiewaarde frame (W/m²K)	tot U_f 2,45	tot U_f 1,52 (kader) 2,31 (kader + vleugel)
Isolatiewaarde vulling (W/m²K)	tot U_g 0,50	tot U_g 0,50

Specifieke kenmerken


- Dubbele thermische onderbroken
- Hefschuifstelsel
- Extreem goede isolatiewaarden

Uw verdeler:

Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.

RECTO 80i - Inviso



RECTO 80i - Inviso

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Deur (binnendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	80	80	80
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	65,5	65,5	75,5 / 146,5
Aantal dichtingen	-	3	3
Aantal kamers	3	3	3

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Deur (binnendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	NPD*	NPD*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	NPD*	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	NPD*	NPD*	NPD*
Inbraakwerendheid (optioneel)	-	-	-

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2


	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Deur (binnendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,75	tot U_w 0,81	tot U_d 1,28
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 1,54	tot U_f 1,86	tot U_f 1,86
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_g 0,6

Specifieke kenmerken


- Thermische onderbroken
- Onzichtbare vleugel (van buitenuit)
- Geen glaslatten in het zicht

Uw verdeler:


PAGOBLOC 133 - Fino




PAGOBLOC 133 - Primo



PAGOBLOC 133 - Retro



PAGOBLOC 133 - Strato



PAGOBLOC 133 - Strato

Kenmerken

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Profiel diepte kader (mm)	133	133	133	133
Profiel diepte vleugel (mm)	-	80 tot 88,5	80 tot 88,5	80
Minimale aanzichtbreedte (mm)	68	92	128	133,1
Aantal dichtingen	-	3	2 (3 optioneel)	2
Aantal kamers	4	4	4	4

Prestaties

	Raam (vast)	Raam (binnendraaiend)	Raam (buitendraaiend)	Deur (binnendraaiend)	Deur (buitendraaiend)
Luchtdoorlaatbaarheid (NBN EN 12207)	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	NPD*	NPD*
Weerstand tegen wind (NBN EN 12210)	Klasse C4	Klasse C4	Klasse C4	NPD*	NPD*
Waterdichtheid (NBN EN 12208)	Klasse 9A	Klasse 9A	Klasse 9A	NPD*	NPD*
Inbraakwerendheid (optioneel)	RC2	RC2	RC2	RC2	RC2

*De aanduiding 'NPD' (No Performance Determined) houdt in dat er op dit moment (nog) geen classificaties of prestatiewaarden beschikbaar zijn voor dit specifieke element door een geautoriseerde testinstantie. Dit impliceert echter niet dat er geen tests zijn uitgevoerd tijdens het ontwikkelingsproces van dit kwalitatief hoogwaardige product, noch dat het niet voldoet aan bepaalde normen. Profel verzekert de kwaliteit van ieder gefabriceerd product.

Isolatiewaarden

Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2

	Raam (vast)	Raam (binnendr.)	Deur met paneel (binnendr.)
Isolatiewaarde (W/m^2K)	tot U_w 0,80	tot U_w 0,97	tot U_d 1,25
Isolatiewaarde frame (W/m^2K)	tot U_f 2,00	tot U_f 1,99	tot U_f 2,89
Isolatiewaarde vulling (W/m^2K)	tot U_g 0,5	tot U_g 0,5	tot U_p 0,43

Specifieke kenmerken

- Thermische onderbroken
- Randonlopende droge beglazingsrubbers
- Verdoken afwatering

Uw verdeler:

Voor informatie in verband met onderhoud en garantie contacteer uw verdeler.

Voeg zeker uw offerte en thermisch rapport toe aan deze fiche voor gepersonaliseerde informatie.