

## ORIO 70-reeks met Rondo-vleugel

### De bekroning van elk type woning

De aluminium Rondo-ramen zijn echte allrounders. Wat ook uw favoriete bouwstijl is, ze passen zich overal perfect aan. De afgeronde vormen, vlakke profielen en ronde buitenhoeken creëren een neutrale stijl die zowel in een klassieke als in een moderne woningstijl schitterende resultaten oplevert. Dankzij de grote diversiteit aan beslag en toebehoren maakt u bovendien van uw woning een echte blikvanger met een eigen stijl.

### De creatieve mogelijkheden zijn haast onbegrensd ...

Het aanbod aluminium ramen, deuren en schuifdeuren van Profel is zeer gevarieerd.

Ook voor het Rondo-type kan u kiezen uit verschillende types, vormen en modellen.

Het rijke kleurenpalet aan standaard- en RAL-kleuren zal u bovendien inspireren om die look samen te stellen die u in gedachten hebt en van uw woning de blikvanger in de buurt maakt.




### Alle troeven op een rij:

- Slank, maar robuust kadersysteem met een **profiel-diepte van 70 mm** en een hoge isolatiewaarde.
- De afgeronde buitenhoeken zorgen voor een elegant uiterlijk en garanderen tegelijkertijd een optimale lakdekking.
- De **glassponningen** worden via de voorkamers verlucht.
- **Inbraakwerende sluitnokken** zijn standaard voorzien op alle opendraaiende en draaikiepramen. Een inbraakwerend pakket met certificaat klasse 2, volgens de strenge Europese voornorm ter zake (Politiekeurmerk/ RC2), is als optie verkrijgbaar, ook voor deuren en schuifdeuren.
- De grote opdek van de vleugel op het kader en de vergrote inklemming van het glas (25 mm aanslagen) zorgen voor een betere **winddichtheid en inbraakbestendigheid**.
- Eén aanspreekpunt voor uw garantie.

## 3-kamersysteem

Afzonderlijke kokervormige binnen- en buitenschaal met unieke, **meervoudige hoekverbinding** (pershoeken in binnen- en buitenkamer met aanslagverstevingen).

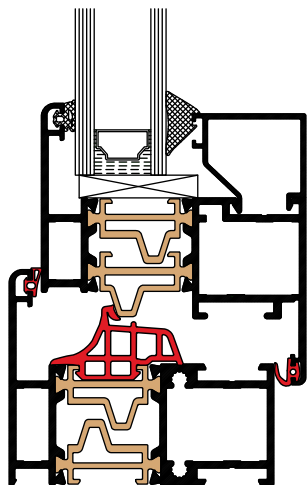

## Drievoudige aanslagdichting

- **buitendichting** verhindert het binnendringen van overvloedige neerslag en stof,
- **middendichting** voor perfecte wind- en waterkering en optimale warmte-isolatie,
- **binnendichting** voor extra klimaatdichtheid en akoestisch comfort.

## Thermische onderbreking

28 mm overlappende, holle **thermische onderbreking** met minimale overdracht van stralingskoude en uitstekende isolatiewaarden. Bijzonder stabiel en garandeert een extra hoge torsiestijfheid en warmte-isolatie.

## Beslag

Zichtbaar beslag in de kleur van het schrijnwerk. Uitgebreide mogelijkheden in mat nikkel, messing, brons, aluminium en roestvrij staal.

## Beglazing

De droge beglazing met slanke **EPDM-beglazingsrubbers** wordt niet onderbroken aan de buitenzijde in de hoeken. De sponningen worden via de buitenkamer verlucht. De glaslatten zijn bovendien onzichtbaar bevestigd.

## Oppervlaktebehandeling

**Ruime keuze oppervlaktebehandelingen** (eigen Profel-fabriek van hoge kwaliteit), tegen basisprijs leverbaar in **standaardkleuren, bicolor met witte of crèmekleurige binnenzijde**. Standaard 2-kleurenuitvoering die bij elke bouwstijl past. De binnen- en buitenschalen worden ná de afzonderlijke oppervlaktebehandelingen verbonden. Andere (RAL-)kleuren optioneel verkrijgbaar..

## Onderhoud

**Gemakkelijk onderhoud** dankzij de vlakke binnenzijde. De breedte van de binnenzijde van de raamkaders laat een vlotte aansluiting met elk type binnenafwerking toe.

## Kwaliteit

**Continue kwaliteitszorg** onder toezicht van onafhankelijke en gecertificeerde instanties, niet alleen op het eindproduct maar ook op het volledige productieproces beginnende bij de grondstoffen. CE-gecertificeerd.

## Toebehoren

Grote keuze bijpassend toebehoren, dat qua oppervlaktebehandeling, uitzicht en technische compatibiliteit ontworpen is voor gebruik binnen één en hetzelfde gamma.

